



## L' INDIGO

TPV TACTILE  
STRUCTURE ALUMINIUM

4 niveaux de puissance  
Ecran 15"1 4/3 LED  
Sans ventilateur (FANLESS)  
Dalle capacitive (multi-touch)  
IP 54 en façade

# L'INDIGO


## INFINIMENT COMPLET

INDIGO version II, Infiniment plus complet.

Un design ultra fin, un écran 15" 4/3 tactile capacitif multi-touch intégrant, en option, un lecteur codes-barres en façade font de l'INDIGO un terminal performant et complet.

Son nouveau socle encore plus fin & design, dissimule l'ensemble des connecteurs destinés à recevoir tous les périphériques. FANLESS, quatre versions de processeur Intel pour toujours plus de puissance : Quad Core J1900, Core i3, Core i5 et Core i7.

Son ergonomie et sa fabrication en aluminium font de ce terminal l'un des plus élégants du marché.

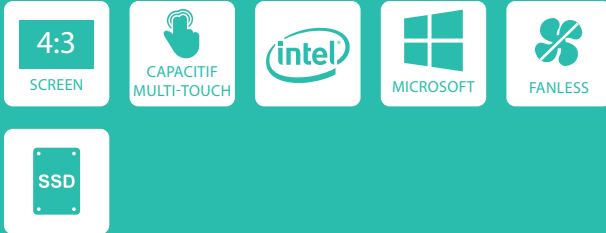

## OPTIONS



## VERSIONS



## CONFIGURATIONS



IT 190



IT 356



IT 556



IT 756



Noir profond



Blanc glacier

### INDIGO

Refroidissement	FANLESS
Châssis	Aluminium
Dalle tactile	15"1 True Flat Multi-Touch (PCAP)

### SPÉCIFICATIONS

Chipset	Intel PCH HM76
Contrôleur graphique	Intel HD /GT2-4000 350-900Mhz
Mémoire graphique	Partagée
Mémoire RAM	1 x DDR3 4Go SO DIMM ~ 8Go FSB1333/1666Mhz

SSD	60Go
Contrôleur audio	Realtek ALC662-GR HD
Contrôleur réseau	Intel 82579LM
Ecran	15"1 Flat 4/3 LED
Résolution	1024 x 768

### ENTRÉES ET SORTIES

Réseau	1 x 1 Gb
USB 1.1	2
USB 2.0	4
USB 3.0	2 (1 version IT190)
Série COM RS232	4 x COM (COM3 & COM4 DB89-COM+5V/+12V)
Tiroir	1 x 12V/24V
VGA	1 (2 <sup>nd</sup> écran)
LED Power	1
Alimentation Externe	100~240AC (50~60Hz) 19VDC 3.42A 65W
Haut parleurs	2
Sortie audio	1 (Jack 3.5)

### OPTIONS

Afficheur Client	2 lignes 20 caractères
Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)	
Lecteur Dallas (I-BUTTON)	
Lecteur code-barre intégré	1D et/ou 2D
Carte WIFI intégré	802.11n B/G/N
2 <sup>nd</sup> écran 8"	
Stockage	SSD (120Go ou sup) ou HDD (320Go ou sup)

### DIVERS

Dimensions l x L x H	377 x 282 x 220 à 370mm
Poids	5kg
Couleur	noir laqué ou blanc laqué
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

### CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	530 x 395 x 320mm
Poids	7,8kg

### MODÈLES

#### IT 190

Processeur:	Intel Bay Trail Quad Core J1900
Carte graphique:	Intel HD graphic DX11
Contrôleur réseau:	Realtek PCIe GBE
Carte audio:	Realtek ALC662-VD
Contrôleur I/O:	Winbond NCT6106D

#### IT 356

Ivy Bridge i3-3217U (FANLESS)
-------------------------------

#### IT 556

Ivy Bridge i5-3337U (FANLESS)
-------------------------------

#### IT 756

Ivy Bridge i7-3537U (FANLESS)
-------------------------------

### OS COMPATIBLES

PosReady 7 (32 bit/64 bit) - Win 7 Pro (32 bit/64 bit)
Win 10 IoT (32 bit/64 bit)



OXHOO France  
333, avenue Marguerite Perey 77127 LIEUSAIN  
T.01 64 43 64 40 / F. 01 64 43 64 49  
contact@oxhoo.com - www.oxhoo.com

